

Godkendelse af restaurering af Voldbækken

Hermed meddeles godkendelse til restaurering af Voldbækken i henhold til § 75 jf. § 17 og 37 i bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb

Aarhus Kommune meddeler samtidig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen meddeles på baggrund af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit (side 2-21).

Med venlig hilsen



Bjarke Dehli
Biolog



Thor Joensen
Biolog

Klagefristen udløber den: 6. oktober 2020

Offentliggøres på www.aarhus.dk den: 8. september 2020

TEKNIK OG MILJØ

Center for Miljø og Energi
Aarhus Kommune

Vand og Natur

Karen Blixens Boulevard 7,
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 22 13

Direkte telefon: 89 40 50 36

E-mail:

vandognatur@mtm.aarhus.dk

Direkte e-mail:

bid@aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sag: 20/059808

Sagsbehandler:

Bjarke Ibsen Dehli

1. Projektets formål og baggrund

Som en del af indsatsen med at sikre målopfyldelse i kommunens vandløb har Teknik og Miljø og Naturstyrelsen udarbejdet et detailprojekt til restaurering af Voldbækken.

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og genskabe et vandløb med en naturlig karakter og placering i landskabet.

Miljøtilstanden i vandløbet forbedres ved udlægning af grove substrater, ved genslyngning af delstrækninger og ved affladning af de stejle brinker. Dette kommer bækkens fine insektliv og fiskebestand til gode. Ligeledes vil vandplanter få forbedrede vilkår for etablering og derved medføre positiv strukturel påvirkning af vandløbets dynamik. Ved udlægning af gydegrus og skjulesten forventes det, at der i vandløbet kan etableres en selvreproducerende bestand af ørred. Også lampretter vil få glæde af de forbedrede fysiske forhold. Ved udførelse af projektet forventes miljøtilstanden i vandløbet at blive forbedret i væsentligt omfang og således, at vandløbet kan opfylde Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand for både fisk og smådyr.

2. Nuværende forhold

2.1 Lokalitetsbeskrivelse

Voldbækken har sit udspring syd for Jernaldervej og løber herfra mod syd, hvor den får tilløb fra Holmstrup Bæk. Herfra løber vandløbet gennem Skjoldhøjikilen mod vest, inden bækken nedstrøms Anelystvej drejer mod syd med udløb i Aarhus Å mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø (figur 1).



Figur 1 Voldbækken, oversigtskort.

2.2 Voldbækken

Vandløbet er ca. 5 km langt og har udløb i Aarhus Å.

Voldbækken er et mindre offentligt vandløb beliggende mellem Skjoldhøjkenen og Aarhus Å. Vandløbet har en stabil vandføring og på lange strækninger en god vandkvalitet. De fysiske forhold i vandløbet er gode på flere strækninger som følge af tidligere restaureringsprojekter og generelt gode faldforhold.

2.3 Fysiske og hydrologiske forhold

Voldbækken er klassificeret som et type 1 vandløb, dvs. et lille vandløb. Der er i 2015 foretaget opmåling af vandløbet på hele dets forløb i forbindelse med regulativrevision.

Der findes ikke vandføringsstationer i Voldbækken, men i forbindelse med regulativrevisionen har Orbicon udregnet karakteristiske afstrømninger på baggrund af en længere måleserie fra en nærliggende vandløbsstation. Det samlede opland for vandløbet er beregnet til 13,3 km² ved udløbet i Aarhus Å. De karakteristiske afstrømningsværdier for Voldbækken er vist i Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristiske afstrømninger for Voldbækken udregnet på baggrund af en nærliggende måleserie.

Afstrømningskarakteristik	[l/s]
Medianminimum	8

Årsmiddel	48
Vintermedian maksimum	231

2.4 Biologiske forhold i vandløbet

I Vandområdeplanen for 2015-2021 er vandløbet målsat til *God økologisk tilstand*. Tilstanden vurderes ud fra tre tilstandsparametre (smådyr, fisk og planter), som alle spiller en rolle for den samlede vurdering af den økologiske tilstand.

På projektstrækningen er der ikke foretaget tilstandsvurdering af planter og fisk. Det er derfor kun tilstandsvurderingen af smådyrsfauna, der ligger til grund for den nuværende vurdering af vandløbets tilstand.


Ved Anelystvej og Treege findes aktive smådyrsfauna-stationer med nr. NST110586, hhv. NST110417. De seneste prøver fra 2019 viste en faunaklasse på 6 ved stationen ved Anelystvej og faunaklasse 7 ved Treege. Dermed har vandløbsstrækningen en god hhv. høj økologisk tilstand på de senest undersøgte stationer. Tidligere har faunaen kun været vurderet til en faunaklasse 4 og dermed moderat økologisk tilstand. Der er gennem de senere år gennemført flere tiltag i oplandet, som har haft positive indvirkninger på vandkvaliteten i Voldbækken.

De fysiske forhold i vandløbet er oplagte at forbedre gennem projektområdet, og vandløbet har ligeledes et godt potentiale som ørredvandløb, idet der hvert år registreres gydende havørreder både op- og nedstrøms for projektområdet.

2.5 Biologiske forhold omkring vandløbet

I området findes der flere beskyttede naturtyper, se figur 2.

I den øvre del af projektområdet ligger et beskyttet engområde mellem True Vandmølle og True Skov og nedstrøms Edwin Rahrsvej ligger der ligeledes beskyttet eng såvel som et overdrev. Derudover er selve Voldbækken også beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nedstrøms Rætebølvej ligger et beskyttet vandhul.

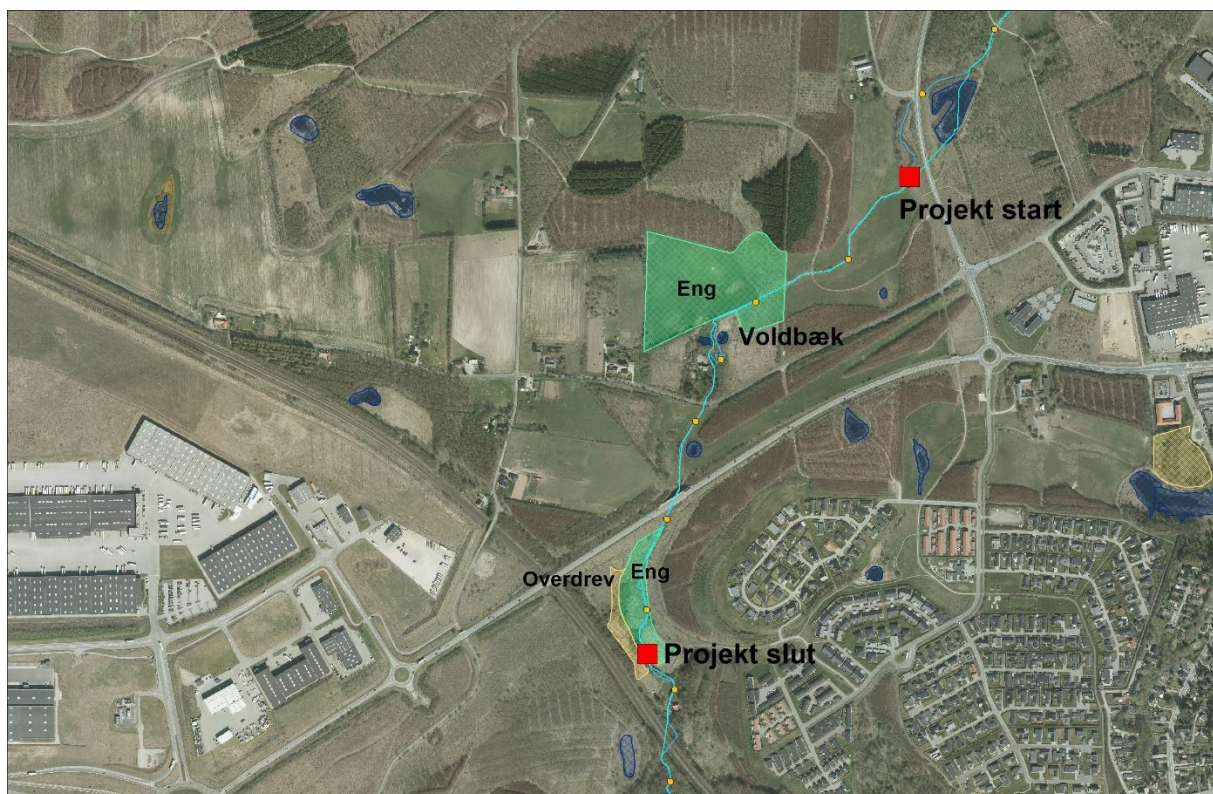

Figur 2 Oversigt over beskyttet natur ved Voldbækken.

2.6 International naturbeskyttelse

Indsatsen i Voldbækken er ikke beliggende inden for et internationalt beskyttet Natura-2000 område. Det nærmeste Natura-2000 område udgøres af H233 Brabrand Sø med omgivelser, som er beliggende ca. 1,5 km syd for projektområdet. H233 Brabrand Sø er ikke beliggende i oplandet til Voldbækken og som følge af afstanden, vil vandløbsprojektet ikke give anledning til ændring i grundvandsstanden samt de hydrologiske forhold i habitatområdet.

Det vurderes, at restaureringsprojektet vil have en generel positiv effekt på Voldbækken, og eventuelle bilag IV-arter, der måtte være tilknyttet vandløbssystemet. Der er i 2017 observeret en Odder med to unger i selve Voldbækken, så denne bruges i et ukendt omfang som raste- og/eller fourageringslokalitet for arten. Med projektet vil de forbedrede naturforhold og en evt. øget fiskebestand i vandløbet kun have en positiv effekt på eventuelle forekomster af Odder.

3. Projektforslag

3.1 Projekterede tiltag

I dette afsnit beskrives de enkelte projekterede tiltag. En oversigtstegning over stationeringen i Voldbækken fremgår af figur 3 nedenfor.

Projektforslaget omfatter følgende tiltag:

Voldbækken Øvre

- Station ca. 400-700 m. Etablering af slynget forløb.
- Station ca. 700-900 m. Udlægning af grove substrater og gydebanks.

Voldbækken Midt

- Station ca. 1.150-1.250 m. Udlægning af grove substrater og gydebanks. Afledning af brinker.
- Station ca. 1.250-1.350 m. Etablering af slynget forløb

Voldbækken Nedre

- Station ca. 1.350-1.500 m. Udlægning af grove substrater og gydebanks. Afledning af brinker.
- Station ca. 1.500-1.650 m. Etablering af slynget forløb.
- Station ca. 1.700- 1.800 m. Udlægning af grove substrater og gydebanks.




Figur 3 Oversigt over stationering.

3.2 Adgangsveje

Der er generelt gode adgangsforhold til projektområdet, som overvejende ligger på arealer ejet af Naturstyrelsen. På grund af terrænforholdene er der overvejende tale om tørre arealer, hvorfor brug af køreplader ikke vurderes som nødvendigt.

3.3 Projekterede indsatser


Indsatsstrækning Øvre starter umiddelbart nedstrøms Anelystvej og går ned til True Vandmølle. På strækningen forløber vandløbet i et meget reguleret forløb langs den sydlige skrænt. Specielt på den øverste del er brinkerne meget stejle og vandløbet ligger dybt i terrænet. Vandløbet har et højt fald på gennemsnitligt 12 promille og mangler forekomster af grus. For at genskabe et naturligt forløb af Voldbækken, foreslås det derfor at genslynge vandløbet i de laveste dele af terrænet. Da terrænet mod syd ligger væsentligt højere end mod nord vil de nye slyng overvejende blive etableret mod nord. Ved genslyngningen får vandløbet et mere naturligt udtryk og faldet reduceres til gennemsnitligt 7-8 promille. Ved genslyngningen sikres et fladere anlæg således, at vandløbet specielt i indersvingene bliver mere tilgængeligt med et anlæg på ca. 1:4. Det reducerede fald giver ligeledes mulighed for etablering af stryg bestående af gydegrus egnet for ørreder og lampretter. Under de nuværende forhold er der ikke egnede gydeområder på strækningen. Et fladere anlæg giver ligeledes mulighed for at f.eks. kreaturer eller heste kan græsse helt ud til vandløbskanten. Længere ned mod True Vandmølle har vandløbets placering i terrænet et mere naturligt udtryk og her ses en høj grad af selvrestaurering således, at et mæanderende forløb kan erkendes. På denne strækning vil der således i overvejende grad blive tale om udlægning af groft materiale i form af gydegrus og enkelte skjulesten på de steder hvor eksisterende småstyre kan udlignes.

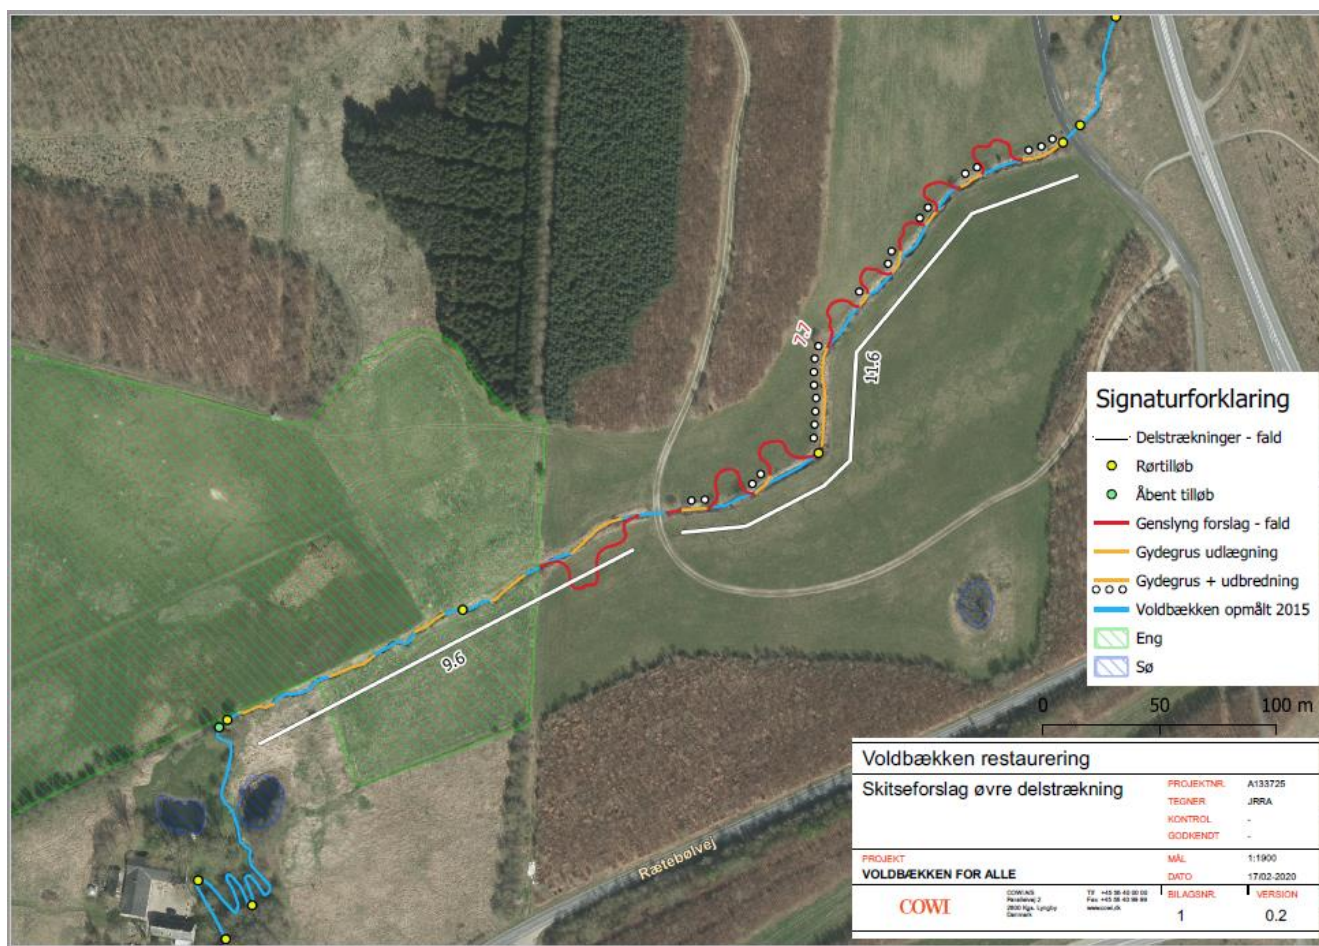

Figur 4 Projekterede tiltag for Voldbækken-Øvre del. Beskyttede naturtyper fremgår af kortet.

Nedknusning af eksisterende dræn

Fra det nordlige skovareal løber et drænsystem til Voldbækken (fig 5). Drænet stammer fra den tidligere landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne. Da den beskyttede eng og skovarealet ikke har behov for en kunstig sænkning af grundvandsstanden, nedlægges drænets funktion. Drænet nedlægges ved at de yderste meter inden udløbet i Voldbækken graves op og bortskaffes. Derudover vil der på 3-4 steder i drænsystemet blive gravet ned til drænet med henblik på strækningsvis nedknusning af drænet. Herved sikres det, at det vand der i dag løber i drænet fremover vil ledes til Voldbækken ad naturlige strømningsveje i de øvre jordlag og som diffus overfladeafstrømning. Hele oplandet til drænsystemet er i dag udlagt til skov, så vandet antages at være rent og uden høje værdier af næringsstoffer.

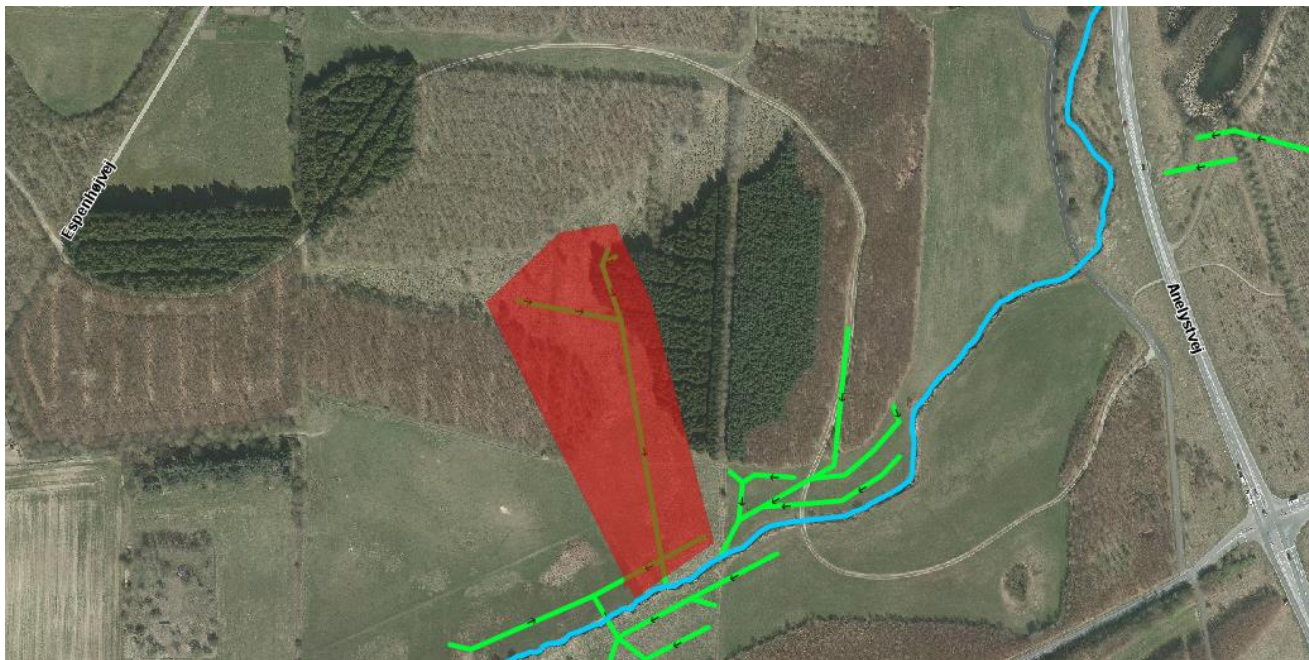

Figur 5 Drænsystem som planlægges nedknust er vist med rød markering.

Indsatsstrækning Midt starter umiddelbart nedstrøms Rætebølvej og forløber ned til passagen af Edwin Rahrsvej (figur 6 nedenfor). På strækningen ligger vandløbet forholdsvis dybt og med stejle kanter. På den øverste strækning er der ringe mulighed for at lave større slyngninger idet det omgivende terræn ligger højt på begge sider af vandløbet. Her vil der i stedet ske en afladning af det stejle brinkanlæg, mens der nede i selve vandløbsprofilen laves mindre slyngninger så vandløbet får et mindre reguleret forløb. Som supplement til ovenstående udlægges der ligeledes gydebanker på de delstrækninger, hvor faldet skønnes passende hertil. På det sidste stykke ned mod Edwin Rahrs vej planlægges en større genslyngning, så faldet reduceres fra gennemsnitligt 14 promille til 5-6 promille. Genslyngningen etableres ved at forlægge vandløbet til det laveste punkt i terrænet mod vest. Som en del af genslyngningen etableres den nye vandløbsbund med varierende højstryk sekvenser, hvormed der opstår egnede gyde- og opvækstområder for ørreder, samt etablering af vandplanter, som har ringe levebetingelser i det eksisterende regulerede forløb.



Figur 6 Projekterede tiltag for Voldbækken-Midterste del. Beskyttede naturtyper fremgår af kortet.

Indsatsstrækning Nedre strækker sig fra Edwin Rahrsvej og ned mod passagen af jernbanen (figur 7 nedenfor). På strækningen udlægges der gydegrus under Edwin Rahrs Vej til udligning af eksisterende småstyrt. Nedstrøms vejen udlægges der ligeledes gydegrus på egnede lokaliteter, hvor vandløbets højre brink samtidig aflades så det får et fladere anlæg og et mindre reguleret udtryk. Nedstrøms herfor etableres et slynget forløb fra station ca. 1.500-1.650 m i det laveste tracé i ådalen således at det høje fald på ca. 22 promille udlignes til gennemsnitligt 8-12 promille. Dette betyder at vandløbet forlægges mod vest. Der udlægges sten og grus i passende mængder og det gamle tracé tildækkes med de opgravede materialer fra det nye forløb. Der forventes ikke at være overskudsjord fra etableringen af det nye tracé, men hvis dette er tilfældet, udbringes det på arealer, som ikke er beskyttet natur. Nedstrøms for det genslyngede stykke udlægges enkelte gydebanks på steder med passende fald på 5-8 promille.



Dimensionering af nye vandløbsstrækninger

På de nyetablerede vandløbsstrækninger dimensioneres vandløbet så det overholder regulativets krav til vandføringsevne, men under hensyntagen til etablering af et så naturligt forløb som terrænet tillader. Dette medfører, at vandløbet vil få vekslende bundbredder og skråningsanlæg. Bundbredderne vil variere fra 1 til 3 meter og skråningsanlægget anlægges så fladt som muligt. Variationen i bundbredde, skråningsanlæg og meandering vil også betyde, at vandløbet vil fremstå med varierende vanddybder, hvilket vil sikre varierede habitater og dermed understøtte et mangfoldigt dyre- og planteliv tilknyttet bækken.

Udlægning af sten og grus

Grus og sten udlægges så vandløbet får et naturligt udtryk med høl-stryg sekvenser. Det vil sige, at vandløbet veksler mellem dybe partier i svingene og lavere hurtigt strømmende vand på strygene. På strygene skal gruset bestå af grusfraktioner der egner sig til gydning for ørred og lampret og har en na-

turlig sammensætning uden større mængder flint og kalk. Jf. DTU Aquas anbefalinger etableres gydebanker med fordelingen 75 % nøddesten og 25 % singels.

Variationsskabende sten

På hele indsatsstrækningen udlægges desuden variationsskabende sten i størrelsen 100-500 mm.

4. Konsekvensvurdering

Dette kapitel omhandler konsekvenserne, hvis ovenstående projektforslag gennemføres.

4.1 Fremtidige fysiske og hydrologiske forhold

Ved de projekterede tiltag skabes der grundlag for, at Voldbækken kan fungere som et fysisk varieret vandløb der kan understøtte en alsidig vandløbsfauna.

Det gennemsnitlige fald i projektområdet er meget højt, hvilket skaber gode forudsætninger for at opretholde et strømmende forløb uden væsentlig påvirkning af de vandløbsnære arealer. Anvendelsen af de vandløbsnære arealer i projektområdet består overvejende af udyrkede arealer samt afgræsning med kreaturer. De projekterede tiltag kan gennemføres uden at ændre den regulativmæssige vandføringsevne væsentligt. På enkelte steder vil vandstanden lokalt hæve sig hvor der udlægges gydebanker og genslynges, men på grund af vandløbets gode faldforhold vil påvirkningen kun være lokal og strække sig få meter opstrøms.

4.2 Biologiske forhold i vandløbet

4.2.1 Smådyr

Voldbækken har i dag en høj økologisk tilstand for smådyr på strækninger nedstrøms projektområdet samt god økologisk tilstand ved Anelystvej. Ved gennemførelse af projektet skabes forbedrede fysiske forhold på en strækning på ca. 1.400 m og det forventes, at der med tiden vil kunne opnås høj økologisk tilstand på denne del også. Dette skyldes, at de nødvendige arter allerede er til stede i vandløbet nedstrøms, samt at vandkvaliteten i Voldbækken generelt er forbedret væsentligt i de senere år så bækken nu kan fungere som levested for en mangfoldig rentvandsfauna.

4.2.2 Fisk

Den nuværende tilstand for fisk i Voldbækken er ukendt på de øvre strækninger og dårlig på de nedre. De senere år har der dog været registreret i omegnen af 25-50 årlige gydebanker i bækken, hvilket indikerer bækkens potentiale som ørredvandløb. Den dårlige tilstand skyldes overvejende manglen på en selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å-systemet, som Voldbækken er en del af. Udover mangel på egnede gyde- og opvækstområder i projektområdet, så er det især passageproblemerne for nedtrækkende smolt ved Årslev Engsø, der er medvirkende årsag til mangel på gydefisk i systemet. Det vurderes, at vandløbet har et stort potentiale som gydevandløb for ørred selv om der pt. kun er en mindre ørredbestand i vandløbet. Ved gennemførelse af det skitserede projekt ventes det, at havørreder fra Aarhus Å vil indfinde sig i vandløbet og medvirke til, at der kan opnås god økologisk tilstand

for fisk i løbet af en årrække. Bestandens størrelse vil sandsynligvis afhænge af, om der findes en løsning m.h.t. problematikken ved Årslev Engso.

4.2.3 Planter

Ved etableringen af et lysåbent forløb med gode faldforhold og et fast bundsubstrat kan det forventes, at der vil indfinde sig vandløbsplanter, som trives i god strøm. Vandstjerne og smalbladet mærke ventes hurtigt at indfinde sig, og ærenpris bør ligeledes fremkomme, hvis denne findes i systemet. Mængden af planter afhænger dog af, om strækningerne er tilpas lysåbne. Der findes allerede en sund bestand af vandranunkel i vandløbet og denne vil sandsynligvis blive den dominerende vandplanteart på den restaurerede strækning. Vandranunkel spiller en nøglerolle i vandløb idet planten både giver høj fysisk variation samt fungerer som levested og skjul for både fisk og smådyr. Da vandløbet er et type 1 vandløb, er der dog ikke krav til plantesammensætningen i forhold til vandløbets målsætning.

4.3 Biologiske forhold omkring vandløbet

4.3.1 Terrestrisk natur

I den øverste del af projektområdet ligger et beskyttet engareal på den nordlige side ned mod True vandmølle. Der er tale om en relativ artsrig natureng med arter som sump-fladstjerne, engkarse, kær-ranunkel, glanskapslet siv, næb-star, manna-sødgræs, eng-nellikerod, kær-tidse mv. Engen har en naturtilstand III, hvilket svarer til en moderat naturtilstand. Idet projektet kun medfører mindre lokale vandstandshævninger ved udlægning af gydebanker på denne strækning vil der ikke ske en negativ påvirkning af denne eng.

Nedstrøms Edwin Rahrsvej ligger en beskyttet eng og et overdrev. Engen vil blive påvirket, idet vandløbet på en delstrækning slynges ind gennem engen. Engen blev besøgt den 23. marts 2020. Ved besøget kunne det konstateres, at der er tale om en artsfattig og relativ tør eng domineret af rørgræs. Desuden blev der registreret vild kørvel, vorterod, stor nælde, og skvalder-kål. Engen har på baggrund af besøget en estimeret naturtilstand IV svarende til en ringe naturværdi. Det er kommunens vurdering, at en genslyngning af Voldbækken i sit oprindelige tracé, samlet vil øge områdets naturværdi. Det beskyttede overdrev ligger højt i terrænet og påvirkes ikke af vandløbsprojektet.



Figur 8 Foto den 23. marts 2020 - Engareal på sydsiden af Edwin Rahrs Vej – Voldbækken lægges i sit oprindelige tracé.

4.5 International naturbeskyttelse

Indsatsen i Voldbækken er ikke beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt beskyttet Natura-2000 område. En påvirkning af arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget vurderes at være af underordnet betydning grundet projektets karakter.

Jf. kriteriebekendtgørelsen for vurdering af kommunale vandløbsprojekter må projektet ikke medføre skade på nogen af de dyre- og plantearter, der er omfattet af bilag 3 til lov om naturbeskyttelse. Dette bilag indeholder arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det skitserede projekt ventes generelt at have en positiv betydning for eventuelt forekommende bilag IV arter, da vandløbets fysiske variation forøges og fiskebestanden ventes at øges. Det er muligt, at der fra tid til anden kan forekomme odder langs vandløbet, og padder kan have gavn af en fugtig spredningskorridor langs vandløbets kanter.

4.6 Lovgivning og myndighedsbehandling

4.6.1 Vandløbsloven

Projektet er iht. § 37 i vandløbsloven (LBK nr. 1217/2019) en vandløbsrestaurering. Restaureringen skal godkendes iht. kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 834/2016 om vandløbsregulering og –restaurering.

4.6.2 Naturbeskyttelsesloven

Det skitserede projekt berører Voldbækken, som er et beskyttet vandløb. En realisering af projektet vurderes derfor at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. På en mindre strækning genslynges vandløbet gennem en beskyttet § 3 eng. Da engen påvirkes ved tiltaget, kræver dette ligeledes dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 3.

4.6.3 VVM-bekendtgørelsen

Se afsnit 6.3

4.7 Projektets forventede resultater

Det skitserede projekt ventes at medføre en markant forbedring af miljøtilstanden i Voldbækken. Bækken har gennem de sidste 10 år fået øget vandkvaliteten væsentligt idet smådyrsfaunaen viser hhv. god og høj økologisk tilstand. Dette ventes også at blive tilfældet på de restaurerede strækninger, der vil få gode fysiske forhold på grund af det gode fald og vandløbsbundens etablering med grove materialer og med mindre stejle brinker.

Ved restaureringen forventes det, at Voldbækken i løbet af en årrække også vil leve op til målsætningen for fisk og dermed den samlede målsætning for vandløbet. Dette er dog delvis afhængig af en bedre passageløsning for havørredbestanden ved Årslev Engsø.

Projektet er udformet således, at der ikke forventes at ske ændringer i de afvandingsmæssige forhold for de omkringliggende arealer, ligesom der ventes ingen eller begrænsede effekter på de beskyttede naturtyper, som ligger i tilknytning til vandløbet.

4.8 Realisering af projektet

For at give et samlet billede af mulighederne for realisering af projektet redegør dette afsnit for lodsejernes holdning og tidsplan for gennemførsel.

4.8.1 Lodsejerholdning

I forbindelse med detailprojektet er der foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse for at få klarlagt lodsejernes holdning til projektet. Indsatsstrækningen omfatter 5 matrikler med 3 ejere. De berørte lodsejere og deres holdninger fremgår af Tabel 2.

4.8.2 Tidsplan

Det forventes, at projektet kan realiseres inden for 14 arbejdsdage, når alle aftaler og myndighedsbehandling er på plads. Det anbefales, at arbejdet udføres i en tør periode, og at der laves aftaler med de berørte lodsejere således, at arbejdet tilrettelægges bedst muligt.

5. Sagsforløb

Matrikel	Ejer	Holdninger og bemærkninger
17a, True By, Brabrand	Nina Hvam Bjørn Schrøder	Positiv
6m, True By, Brabrand	Naturstyrelsen	Positiv
1c, Årslev By, Sdr. Årslev	Naturstyrelsen	Positiv
76h, Brabrand By, Brabrand	Naturstyrelsen	Positiv
76a, Brabrand By, Brabrand	Naturstyrelsen	Positiv
1t, Årslev By, Sdr. Årslev	Naturstyrelsen	Positiv
1f, Årslev By, Sdr. Årslev	Tine Kjærbølling	Positiv
1n, Årslev By, Sdr. Årslev	Tine Kjærbølling	Positiv

5.1 Udsendelse til myndigheder, organisationer m.fl.

Forslaget til restaureringsprojekt var i offentlig høring i 8 uger frem til den 4. september 2020, hvor det var muligt for berørte parter, interesseorganisationer og berørte myndigheder at komme med bemærkninger og indsigelser.

5.2 Indkomne udtalelser

Der er ikke modtaget høringssvar.

6. Godkendelse

6.1 Vandløbsloven

Der meddeles tilladelse til projektet efter Vandløbslovens § 75 jf. § 18 og 37 (LBK. Nr. 1217 af 25/11/2019) samt i henhold til § 25 jf. § 22 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK.nr. 834 af 27/06/2016), da vandløbsmyndigheden vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på vandløbets afvandings- og afstrømningsmæssige forhold eller negative miljømæssige konsekvenser.

6.2 Naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven blev givet i forbindelse med annoncering af den offentlige høring.

6.3 VVM-bekendtgørelsen

Aarhus Kommune træffer hermed afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at det aktuelle projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen begrundes med, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til dets placering, karakteristika eller potentielle miljøpåvirkning vurderes at medføre væsentlig påvirkning af miljøet, men at det tværtimod vil kunne forbedre naturtilstanden i Aarhus Å-systemet. Projektet vurderes desuden ikke at kumulere med andre eksisterende eller planlagte projekter.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces.

Ansøgers udfyldte VVM-ansøgningsskema fremgår af bilag 1.

7. Vilkår for godkendelsen

- Aarhus Kommune, Teknik og Miljø fører som bygherre tilsyn med anlægsarbejdet.
- Der må under anlægsarbejdet ikke forekomme skadelige opstuvninger opstrøms arbejdsstedet.
- Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges og udføres således, at de nedstrøms liggende vandløbsstrækninger påvirkes mindst muligt af anlægsarbejdet.
- Bygherren kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre tekniske ændringer under arbejdets udførelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra godkendelsens dato.

8. Økonomi og tidsplan

Alle omkostninger til projektet afholdes af Aarhus Kommune og Naturstyrelsen.

Anlægsarbejderne planlægges udført i efteråret 2020 og alternativt i foråret 2021.

9. Underretning om høring

Følgende underrettes:

- Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@naturerhverv.dk
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh Ø, mst@mst.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund Natur og Miljøteam Aarhus og Djursland, kabager@mail.dk
- Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, kabager@mail.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus, aarhus@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
- Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt v. kredsformand Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17, 8660 Skanderborg, aarhus@friluftsradet.dk
- Dansk fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
- Nina Hvam og Bjørn Schrøder
- Tine Kjærbølling
- Naturstyrelsen

10. Klagevejledning

10.1 Godkendelse efter vandløbsloven

Godkendelsen efter Vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
- offentlige myndigheder
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, medmindre denne bestemmer andet.

Klagefristen for dispensationen efter naturbeskyttelsesloven og afgørelse efter vandløbsloven er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt.

Ved klage fra foreninger eller organisationer, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.

Miljøvurderingsloven

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår *retlige* spørgsmål. Det vil sige, at man f.eks. kan klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter ens opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, samt en række landsdækkende foreninger og organisationer.

Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Efter miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelser efter loven prøves ved domstolen. Søgsmål skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

10.2 Klageadgang

Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk:

- Du skal logge dig på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID
- Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over.
- Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret for at klage.
- Du kan skrive din klage direkte i portalen.
- Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, f.eks. en begrundelse for din klage eller et billede.
- Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og betalt gebyr.
- Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive.
- Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen inden kl. 23.59 på dagen for klagefristens udløb, for at klagen er korrekt indsendt.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra

offentliggørelsen.

Ansøgningens videre behandling

Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det straks blive meddelt ansøger.