

Bilag 6.

Inventar

Bilag 6: Inventar

Vestvolden er en del af Københavns Nyere Befæstning. For hele befæstningen er der i forbindelse med Befæstningsprojektet udarbejdet et skilte- og informationsdesign, der skal anvendes ved Københavns Befæstning, herunder langs Vestvolden, og som er med til at tydeliggøre sammenhængen og befæstningen som en genkendelig helhed. Designlinjen er udarbejdet af Bysted, og blev realiseret blandt andet på Vestvolden i plan-perioden 2010 – 2015. Der er udarbejdet en manual, der er udgangspunkt for skiltning på selve Vestvolden. Manualen indeholder hovedskilte, informationsskilte og design på informationsmateriale, herunder valg af farver, skrifttyper og skiltestandere.

Det er hensigten, at Vestvolden i forbindelse med øvrigt inventar på fortidsmindet fremstår ensartet gennem de fire beliggenhedskommuner. Udstyr skal tilpasses befæstningens designlinie, være enkelt og robust og fortrinsvis i malet træ eller galvaniseret jern. Ved udskiftning eller nyopsætning skal det viste inventar anvendes.

Det skal bemærkes, at opsætning af nyt inventar på selve fortidsmindet generelt kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Der henvises dog til Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse af 22. november 2016 med hensyn til opsætning af bænke, bomme mv.

Skilteprogram for hele Københavns nyere Befæstning

Skilteprogram mv ligger på Naturstyrelsens hjemmeside:
(<http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/skilte-og-friluftsfaciliteter/skiltning/>)

Informationsstander

Slåtte Københavns befæstning

Slåtte type I



I. Hovedskilt

Plyoner i indfarvet betan med
Lsg og dekoraba i relief.
Hovedmålt 64 x 10 x 220 cm
Udsparing for M65 dsspenser i
polycarbonat. Indstable
hulræbder i siden for turfarver
og bannermontage.
Spør i front som dekorabon og
til indslæbning af gvindbesn-
ger
Slåtte i aluminium med folie
eller polycarbonat med print
monteres i gvindbesninger
Tavle som 6mm polycarbonat
printet på bagsiden

Orientering Befæstningen

Orientering Befæstningen

Lokale pilsogruener

Lokale cykelduter mv

Bagsiden

Orienteringsskilt, vægskilt, infotavle til væg samt orienteringspæl

Skilte Københavns befæstning

Skiltetyper 2-5.

2. Lavt orienteringskilt

Lav pylon i indfarvet beton med logo og dekoration i relief.
Hovedstål 64 x 10 x 80 cm

Indstøbt hulrække for montering af orienterings skilte.

Skiltbræde som 6mm polycarbonat printet på bagsiden



4. Vægskilt

Graveret 4mm als-plade
412 x 39,5 cm
monteres med 2 cm
afstand til væg

5. Infotavle til væg

Infotavle til væg
6 mm polycarbonat plade
Printet på bagsiden
Monteres med 2cm afstand
til væg

3. Orienteringspæl

Orienteringspæl med
boller for turfarver
og pile.

Hål 10 x 10 x 65 cm



Skråskilt til information

Silte Københavns befæstning


Silletype 6.

6. Skråskilt

Skråskilt med sødell i beten
Påmonteret skilplade og
infoavle i polykarbonat med
print på bagsiden.

Skilplade 60 x 40 cm

Sødell 10 x 64 x 55 cm

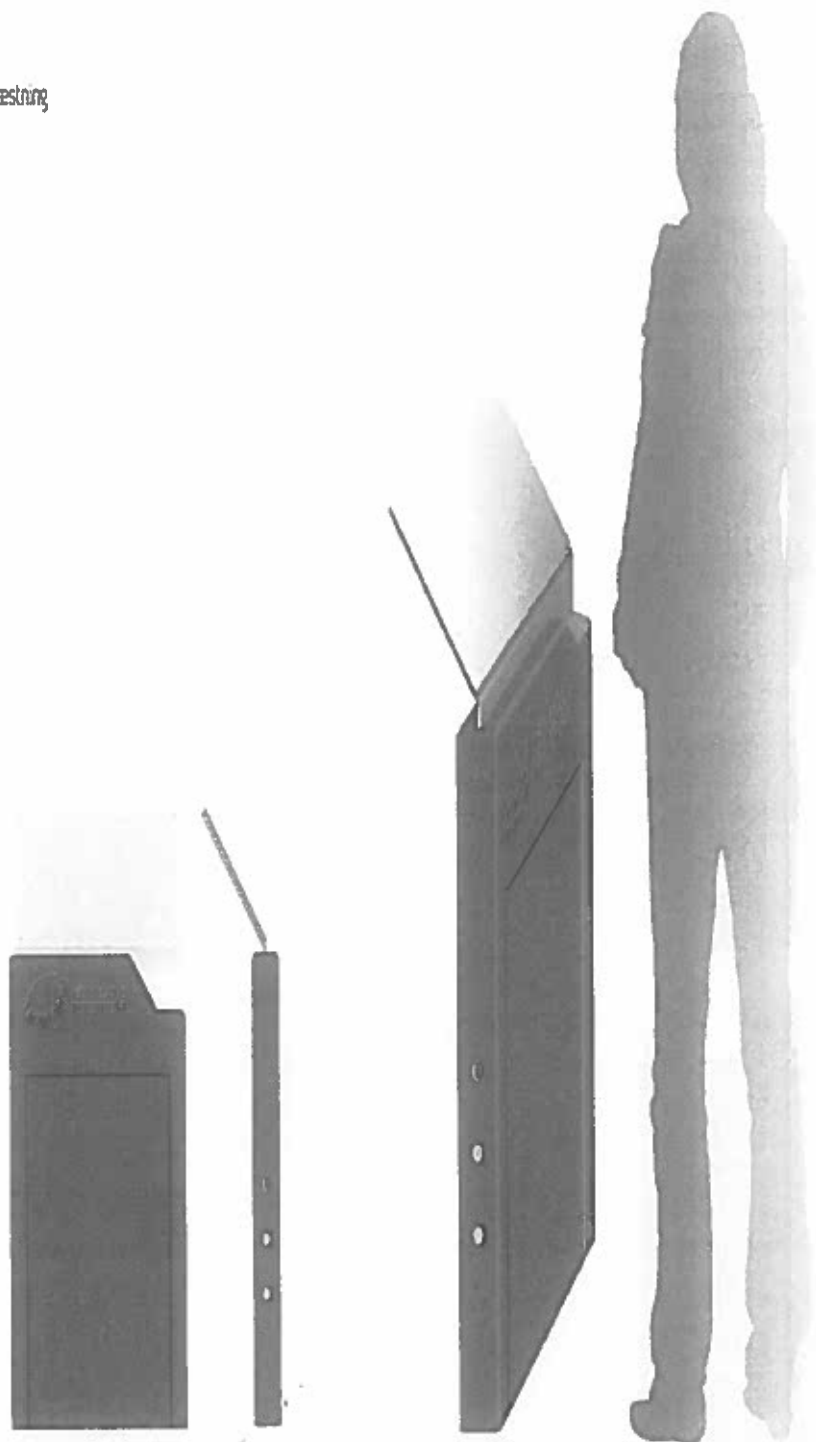

Inventar til fortidsmindet Vestvolden

Markering af indgange til Vestvolden, bomme og indgangspæle

Ved indgangene til Vestvolden kan Naturstyrelsens skilteprogram anvendes. Skilteprogrammet omfatter foruden træbomme og skiltestandere også diskrete pæle, som kan påsættes relevante piktogrammer. Dette inventar skal males i en mørkegrøn farve, der er forholdsvis diskret og samtidig signalerer, at Vestvolden er et offentligt naturområde. Den valgte farve er RAL 6009.

Detaljer om skilteprogrammets konstruktion og standardpiktogrammerne kan ses på 8. Eksemplerne er hentet fra Naturstyrelsens Skiltehåndbog 1996.



Figur 1. Bom og stole ved indgang til Vestvolden.



Figur 2 Skilteprogrammets pæl til opstilling ved indgangsveje til Vestvolden.

Piktogramstander

Materialer:

- 1 stk stolpe 12,5 x 12,5 cm i længden 225 cm (135 cm + 90 cm)
- Grøn RAL 6009 linoliemaling
- Piktogrammer

Opsætning:

Stolpen sættes op ved indgangene til skove og andre naturområder, og graves 90 cm ned i jorden, så den bliver 135 cm høj.


Piktogrammer:

Det øverste piktogramskilt er Naturstyrelsens logo og enhedens navn. Det skrues fast med overkanten, 6 cm fra stolpetoppen.

De øvrige piktogrammer placeres med 2 cm afstand, højst 4 piktogrammer under hinanden.

Piktogramskilte skrues fast med rundhovedede skruer eller lignende.

Piktogramstanderne kan købes færdige, adresselisten kan ses bagest i Naturstyrelsens skiltehåndbog.

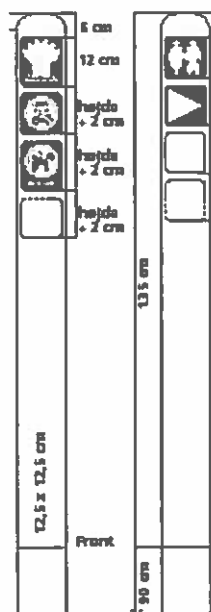

Figur 3: Der må højst være fire piktogrammer under hinanden.

Et piktogram er et grafisk symbol, der bruges til vejledning. Det opfattes hurtigere end en tekst, og det kan forstås af mange nationaliteter. På Vestvolden bruges piktogrammerne til at vejlede publikum. Overvej nøje hvilke piktogrammer, der er nødvendige. Sæt kun dem op, som der er et reelt behov for. Eventuel overtrædelse af reglerne påtales i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Piktogrammer trykkes som hvide figurer på en grøn baggrund. Forbud er vist med en rød cirkel med overstregning. Piktogrammer kan også bruges som anvisning på vejviserskilte og på informationsskilte. De piktogrammer, som Naturstyrelsen bruger, er i videst muligt omfang Dansk Standard. En række af piktogrammerne anvendes også på skilte i private skove. På næste side er en oversigt over de piktogrammer, som Naturstyrelsen bruger.

Skiltet:

Selve skiltet med piktogrammer er en 2 mm tyk aluminiumsplade med afrundede hjørner og 4 huller til skruer. Pladens størrelse er 10 x 10 cm eller 10 x 12 cm, hvis der er en undertekst.

Enkelte er højere, men bredden er altid 10 cm. Aluminiumspladen er lakeret grøn med farvekoden RAL 6009. Den røde farve, der bruges til forbuds-cirklen svarer til RAL 3020.

Forbud



Parkering
forbudt



Indkørsel
forbudt



Motorkørsel
forbudt



Knallertkørsel
forbudt



Cykling
forbudt



Ridning
forbudt



Fiskeri
forbudt



Bål og åben ild
forbudt



Teltslagning
forbudt

Anvisning



Ridesti



Cykelsti



Gangsti



Gang- og
cykelsti



Handicap-
egnet sti



Hund i snor



Uden snor, med
ledsager



Fiskeri tilladt



Bålplads



Primitiv
overnatning



Handicap
parkering



Handicap
foranstaltning



Handicaptolet



Drikkevand



Toilet



Seværdighed

Borde og bænke samt borde/bænkesæt i terræn

Der er lagt vægt på at vælge en enkelt robust bæk, der kan boltes fast i fliser, således at bænken ikke skal funderes i fortidsmindet. Typen, der er vist, svarer til Århusbænken eller NH bæk og kan fås som bæk med og uden armlæn samt som borde/ bænkesæt. Materiale galvaniseret stål og træ.



Figur 4 Fritstående bæk. Bænken er boltet fast på fliser. Flere kommuner har erfaring for, at bænken er robust og derfor ikke kræver megen vedligeholdelse.



Figur 5 Denne type anvendes alene eller som del af borde- bænkearrangement

Borde/bænkesæt til særlige steder

På særlige steder kan der udføres borde / bænke af det fældede træ på volden. Det er dog vigtigt, at det udformes enkelt, så det passer ind i omgivelserne.



Figur 6 *Alternativt borde/bænkesæt. Fremstillet af døde elmetræer. Det er vigtigt, at arrangementer med faste bænke udformes, så en korrestol kan placeres for begge bordender.*

Papirkurv

Generelt er der valgt meget enkle modeller som passer fint til befæstningens designlinje. Det er en lukket type, hvor der ikke kommer vand ind, og dyrene ikke kan optage affaldet.



Figur 7: Affaldsstativ af metal med kommunens logo. Stativet isættes plasticpose (t.v.) eller i oliebehandlet teaktræ (t.h.). Trækappen skjuler en almindelig skraldespand.

Belysning

I planperioden 2010-2015 blev der opsat ny belysning langs hele voldgaden. Belysningsarmaturer er København-armoratur på galvaniseret stander. Standerne varierer fra kommune til kommune.



Trapper

Eksempler på trapper.



Figur 8: Trappe sat af kant- og chausseesten (t.v.) og vangetrappe af træ (t.h)

Afskærmning og dyrehegn

Eksempler på afskærmning og hegn.



Figur 9: Afskærmning. Dyrehegn som kan anvendes til indhegning af græssende dyr, eller hvor det er nødvendigt i forhold til sikkerhed. Legepladsen ved Mørkhøjvej afskærms med trådhegn mod voldgraven.



Figur 10: Afskærmende rækværk ved bygninger, hvor der er fare for styrt.

